

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/2xhalogen-motocyklowy-dalekosieźny-18wwlaczni-p-312.html>



2xHalogen motocyklowy dalekosieźny 18W+włącznik

Cena brutto	69,99 zł
Cena netto	56,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent części	Suzhou Xuansu Electronic Technol
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Numer katalogowy części	02
Dopasowanie do pojazdu	produkt uniwersalny

Opis produktu



2 x Bardzo mocna 6 diodowa dodatkowa lampa led. Sprawdzi się jako dodatkowe światło do samochodu, motoru, maszyn rolniczych , łodzi, campingu itp. Diody epistar typ 3030. Kolor światła zimny biały (6000K). Strumień świetlny 1800lm. Dodatkowe lampy halogenowe pozwalają poprawić widoczność na drodze. Zastosowanie nowoczesnych lamp przydaje się szczególnie w terenie, gdzie skutecznie wspomaga standardowe lampy pojazdu.





Halogen jest wodoodporny IP68. Wielowarstwowy radiator rozwiązuje problem ciepła przy długotrwałej pracy lampy. Efektywnie wydłuża żywotność reflektora do 50 000 godzin. Zastosowanie do pojazdów terenowych, ATV, ciężarówek, urządzeń inżynierskich takich jak koparka, treedozer, walec, spychacz, dźwig i ciężarówka, wózek widłowy, wóz strażacki, pojazd ratowniczy, pojazd komunikacyjny, pociąg, łódź, autobus, oświetlenie budowlane, ogród, oświetlenie podwórkowe, oświetlenie łodzi.

Halogeny posiadają trzy tryby pracy po kolejnym włączeniu.

- stałe świecenie 100% mocy
- stałe świecenie 50% mocy

- miganie (stroboskop)

Specyfikacja:

- Moc LED: 18W /1800lm.
- Napięcie robocze: DC10-80V.
- Wodoodporność: IP 68 LED
- Kolor korpusu: czarny.
- Temperatura barwowa: 6000 ~ 6500K.
- Materiał: odlew aluminiowy.
- Materiał: akryl Life.
- Rozmiar: 4 cale.
- Uchwyt montażowy: Regulowany uchwyt wspornika .




Do każdego komplet dołączam włącznik na kierownicę gratis.



dostępne kolory to czarny .

Heat Sink Design

Outward radial heat sink fins offer more cooling surface

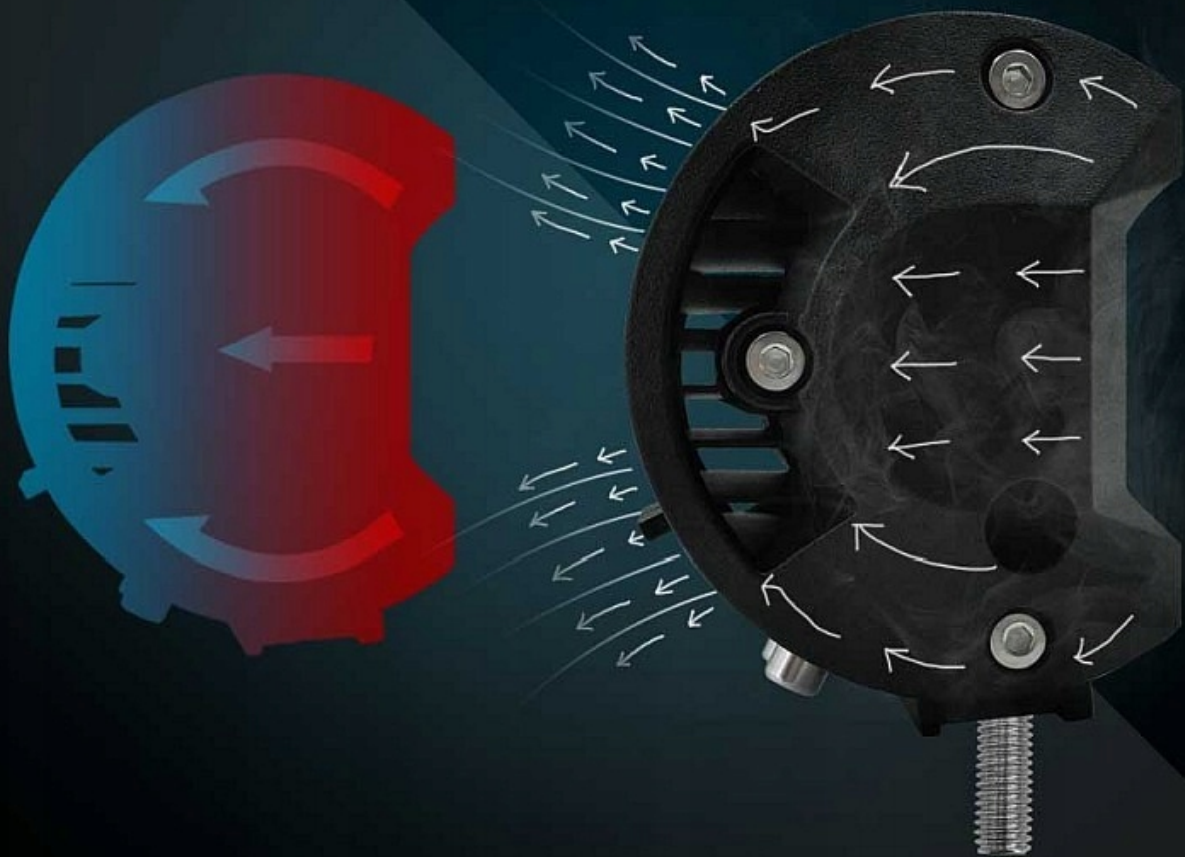



INSTALLTION PROCESS



W zestawie dwa halogeny z mocowaniami oraz włącznik na kierownicę.