

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/latarnia-uliczna-solarna-60w-cob-pilot-czujnik-ruchu-mocowanie-scienne-gratis-p-671.html>



LATARNIA ULICZNA SOLARNA 60W COB, PILOT, CZUJNIK Ruchu+ mocowanie ścienne Gratis!!

Cena brutto	168,00 zł
Cena netto	136,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Marka	inny
Waga (z opakowaniem)	2 kg
Kod produktu	02
Zasilanie	solarne
Liczba punktów światła	więcej niż 12
Cechy dodatkowe	czujnik czasu świecenia, czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, możli
Barwa światła	biały zimny

Opis produktu

WhatsApp:008613380981516



Zhongshan YAYE Lighting Co.,LTD

Web: <http://www.zsyaye.com>



3/5 years Warranty

Sterowana pilotem, lampa latarnia uliczna ogrodowa 60 WAT cztery moduły COB, z czujnikiem ruchu i zmierzchu oraz pilotem zdalnego sterowania+ mocowanie ścienne Gratis!!

zasilanie akumulatorowe ładowanie słoneczne ip 65 kolor czarny.

Autonomiczna LAMPA ULICZNA (ogrodowa) WYKONANA W TECHNOLOGII LED . Idealna do oświetlania uliczek, alejek działkowych, wjazdów do garaży itp. Lekka konstrukcja aluminiowa łatwa w montażu.

WhatsApp:008613380981516



Zhongshan YAYE Lighting Co.,LTD

Web: <http://www.zsyaye.com>




3/5 years Warranty



Product details

Zhongshan G-Lights Lighting Factory

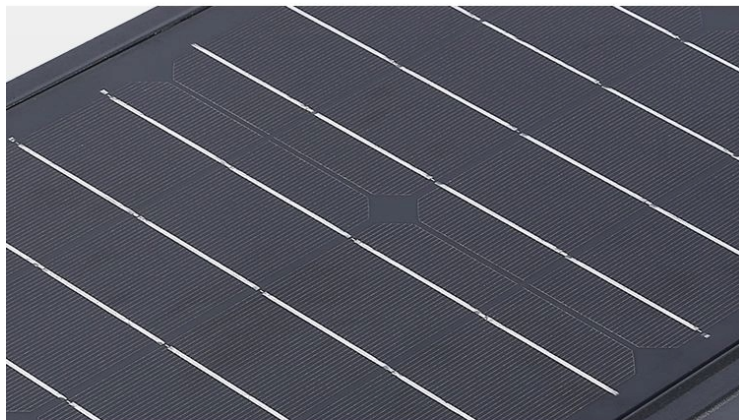

High efficiency polysilicon solar panel

Solar panel with PET lamination process, high conversion, fast charging, durable and long lasting



Die casting aluminum shell

Anti-aging engineering grade Die casting aluminum shell, high quality heat dissipation design, anti-corrosion and oxidation resistance



High quality strong support

Using high quality hardware, environmental protection paint coating, anti-corrosion and anti-cracking.

Specyfikacja:

Moc: **60 W**

Diody: **LED moduły COB 4*15w**

Pilot sterujący lampą: **TAK**

Klasa: **IP66**

Czas ładowania: **7-8h**

Czas świecenia: **noc!**

Żywotność: **50000h (LED)**

Kąt świecenia: **120°**

Kolor światła: **6000k (biały zimny)**

Temperatura pracy: **-30 - 60°C,**

Materiał wykonania: ABS

Uchwyt wymiary: **długość 50 cm, średnica 5 cm**

Mocowanie: **15,5 cm x 7 cm**

Wymiary lampy: 530x270x90 mm

Kolor: **czarny**

Kolor szybki: przezroczysty

wbudowane akumulatory 12AH ładowane słonecznie

wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu z możliwością wyłączenia

Cztery punkty świetlne

W zestawie pilot zdalnego sterowania.

Specyfikacja:

Kolor szybki: przezroczysty

Barwa światła: Zimny Biały 6000k

wbudowane akumulatory 12AH ładowane słonecznie

czas ładowania 16 godzin czas świecenia 13 godzin

temperatura barwy: zimne białe 6000-6500 K

Kąt świecenia: 120 °

wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu z możliwością wyłączenia

sterowanie pilotem

żywotność: 50000 H


Materiał korpusu: metal

Wymiary na zdjęciu poniżej (latarnia w środku opisana jako 120W)

Kąt świecenia: 120 st.

Cztery punkty świetlne

kolor czarny

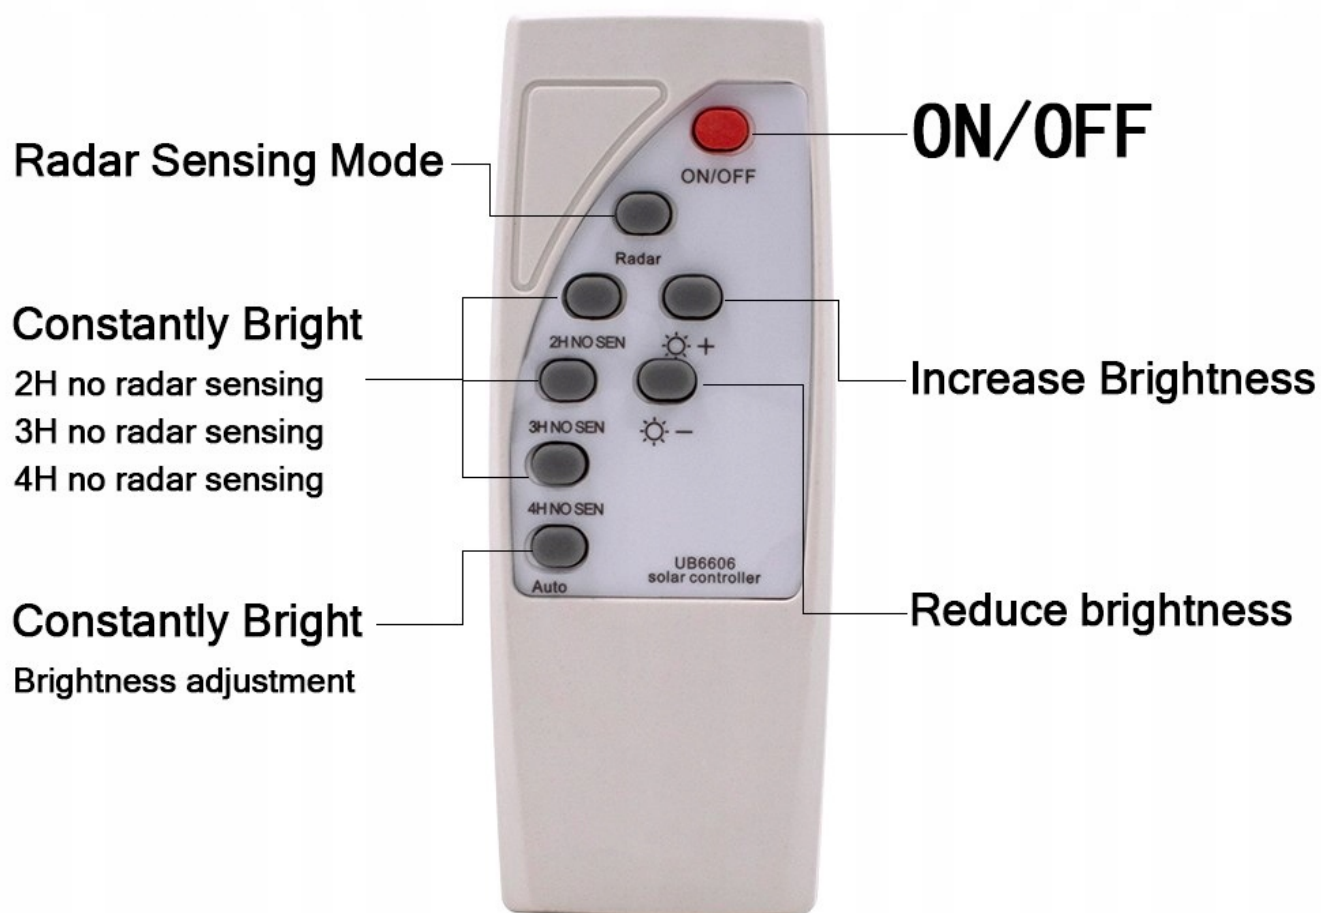

ZDALNA OBSŁUGA:

Pilot:

1. Tryb Auto - lampa świeci ze 100% mocą po zapadnięciu zmroku. Gdy otoczenie jest dostatecznie jasne lampa nie zapala się.

-
2. 3H - lampa świeci jasnym światłem przez 3 godziny
 3. 5H - lampa świeci jasnym światłem przez 5 godzin
 4. 8H - lampa świeci jasnym światłem przez 8 godzin
 5. Tryb Indukcji - lampa świeci z mocą 20% i rozjaśnia się do 100% po wykryciu ruchu
 6. Przycisk zasilania
 7. Zwiększanie jasności
 8. Zmniejszanie jasności
 9. zasilanie 2 baterie AAA

Za pomocą pilota można ustawić czas i intensywność świecenia lampy.

Tryb I - po zmierzchu lampa zapala się pełną mocą po wykryciu ruchu na 20 sekund, po tym czasie gaśnie

Tryb II - po zmierzchu lampa świeci w półmroku, po wykryciu ruchu świeci 20 sekund pełną mocą, po tym czasie przechodzi dalej w półmrok

Tryb III - po zmierzchu lampa świeci z pełną mocą, istnieje możliwość wybrania ilości godzin

SPRZEDAJĘ KOMPLET GOTOWY DO MONTAŻU.

Towar jest nowy, fabrycznie zapakowany !!!

Wysięgniki do montażu latarni na ścianie są na innych aukcjach !

Lithium iron phosphate battery

Strong battery life, full power bright lighting 8-12 hours


Lighting time:
8 hours

Service life:
3 years



IP65 PROTECTION

The protection level reaches IP65, and it is still standing in the wind and rain despite the bad weather

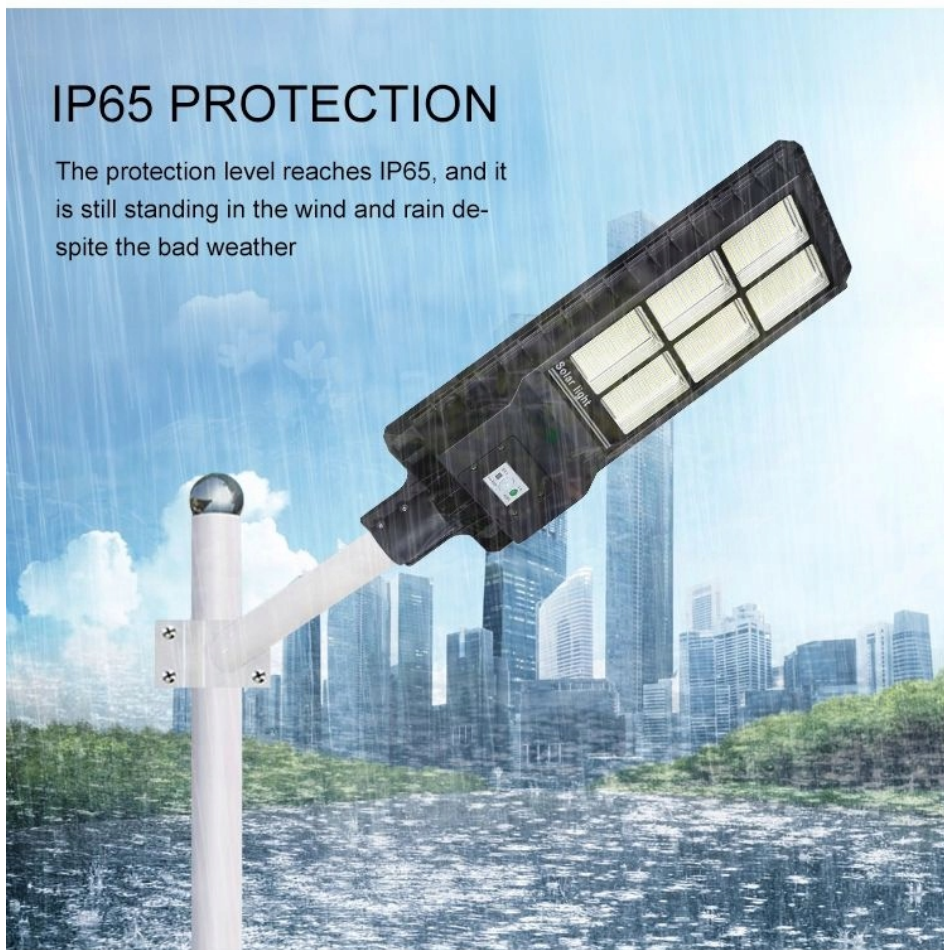



Inne moce latarni i mocowania dostępne w sklepie

