

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/zlaczka-szybkozlaczka-instalacyjna-2x0-2-4mm-32a4-p-201.html>

Złącze szybkozłącze Instalacyjne 2x0,2-4mm 32A/4

Cena brutto	1,50 zł
Cena netto	1,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	3038177503601
Marka	inna
Kod producenta	wa43
EAN	3038177503601

Opis produktu

Złącze szybkozłącze Instalacyjne 2x0,2-4mm 32A/4

Tech-Led

Złącze typ WAGO pozwalają na szybkie, bezproblemowe a co najważniejsze pewne podłączenie przewodów. Szybkozłącze typ WAGO serii 221 służą do podłączania przewodów linkowych, jednodrutowych i wielodrutowych o przekroju od 0,2mm² do 4mm². Łatwo dostępny otwór pomiarowy znajdujący się po przeciwległej stronie otworów na przewody, pozwala na bezpieczny pomiar podłączonych już przewodów bez konieczności demontażu złącza.

Parametry techniczne:

- Znamionowe napięcie izolacji: 450V,
- Prąd znamionowy: 32A,
- Ilość zacisków: 2,
- Temperatura pracy: max 105°C,
- Do łączenia przewodów linkowych i drutowych,
- Przekrój przewodów linkowych: 0,14-4,0 mm²,
- Przekrój przewodów drutowych: 0,2-4,0mm²
- Wymiary: 19x13x9,8 [mm].
- Należy usunąć izolację z przewodu na długości 11 mm,
- Testowa otwór do sprawdzania obecności napięcia.

Przykłady zastosowań:

- w domu do porządkowania kabli
- na budowie do prowadzenia instalacji
- w serwerowniach
- podczas prowadzenia prac elektrycznych, wykonywania instalacji elektrycznych
- w garażu przy majsterkowaniu
- w warsztacie przy naprawie auta - wykonywanie nowych instalacji, łączenia kabli.

Wynalezienie sprężyny kłatkowej pozwoliło na wyznaczenie nowych standardów. Dzięki tej technice łączeniowej możliwe jest tworzenie połączeń odpornych na wstrząsy i niewymagających konserwacji.



Instalacyjna szybkozłączka znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz w szafkach rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych. Do łączenia przewodów linkowych i drutowych.

Material:PC


Rated Current:/Voltage:32A/450V


Cable range:0.14-4.0mm²/24-12AWG


Strip Length:11mm/0.43inch

Size:13.4×19.7×10.0mm

Circuit Diagram

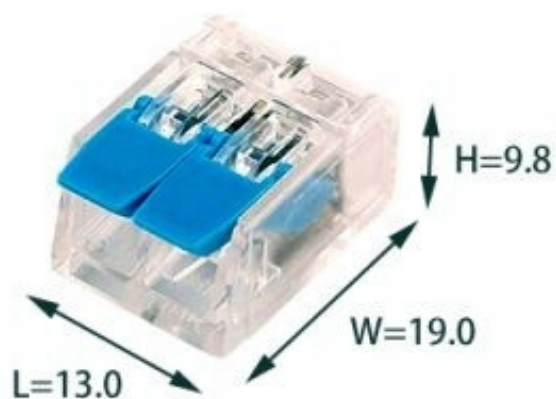


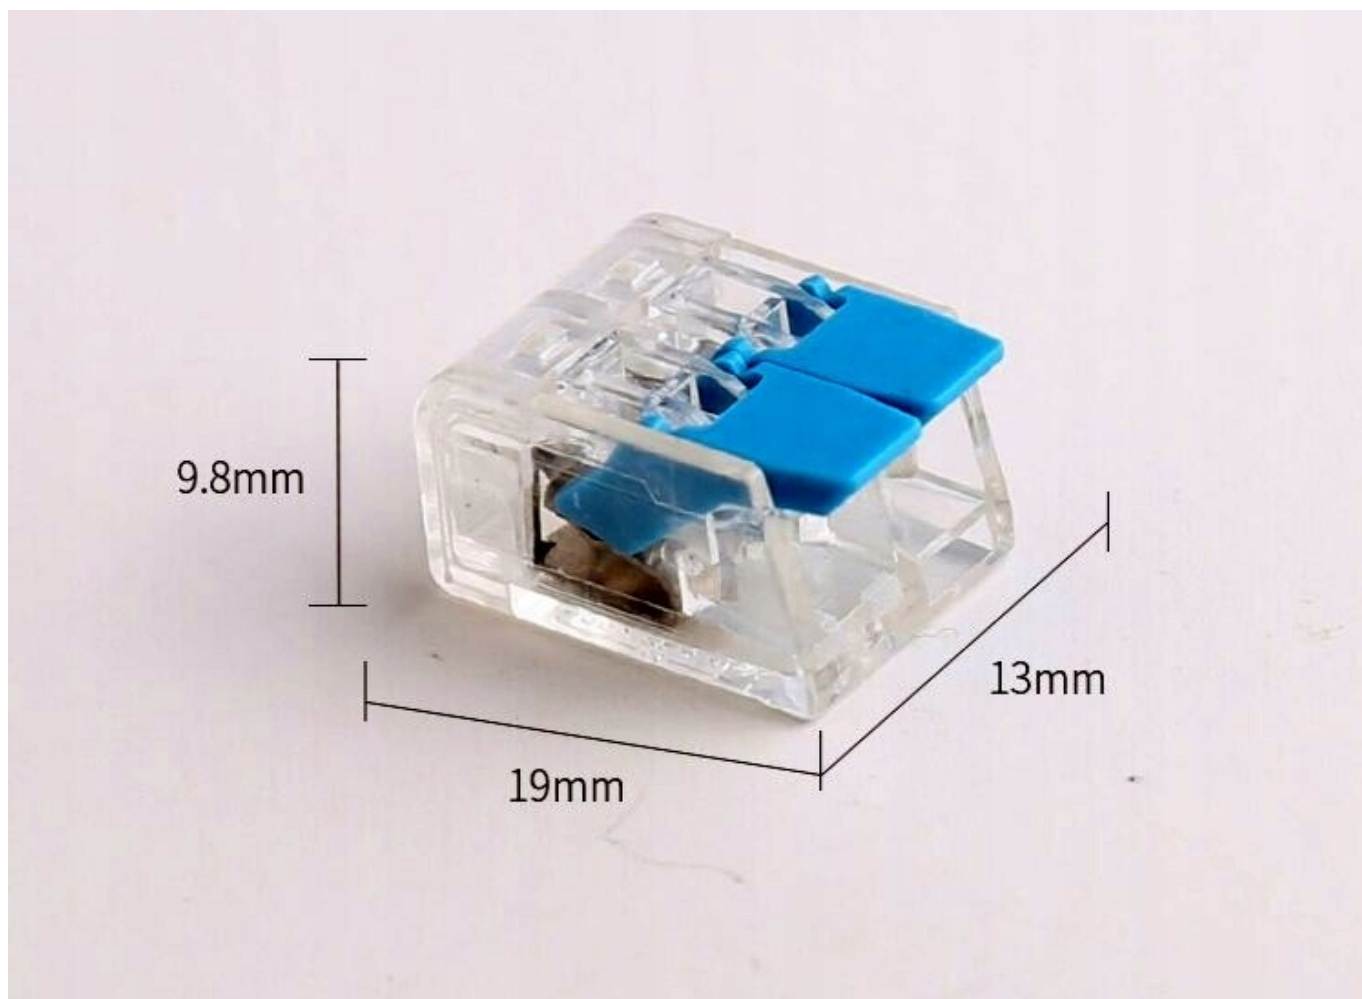

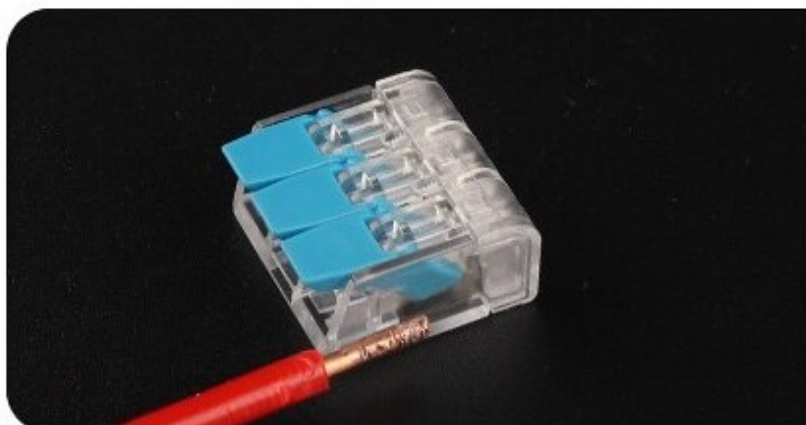


01 STEP

STRIPPING LENGTH

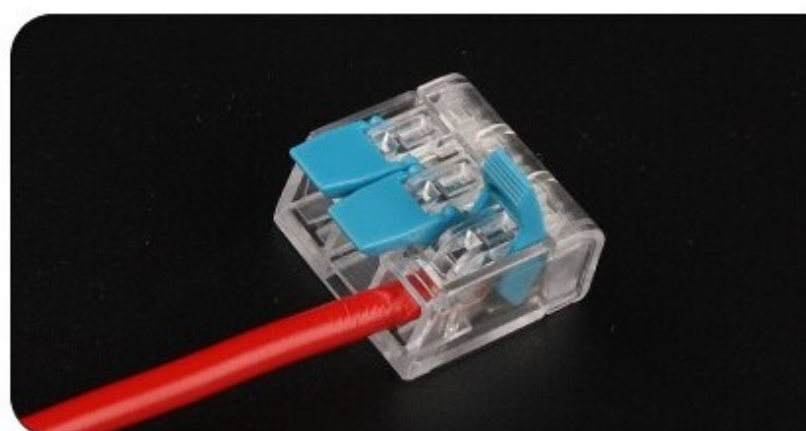

02 STEP

OPEN THE LEVER
INSERT THE WIRE

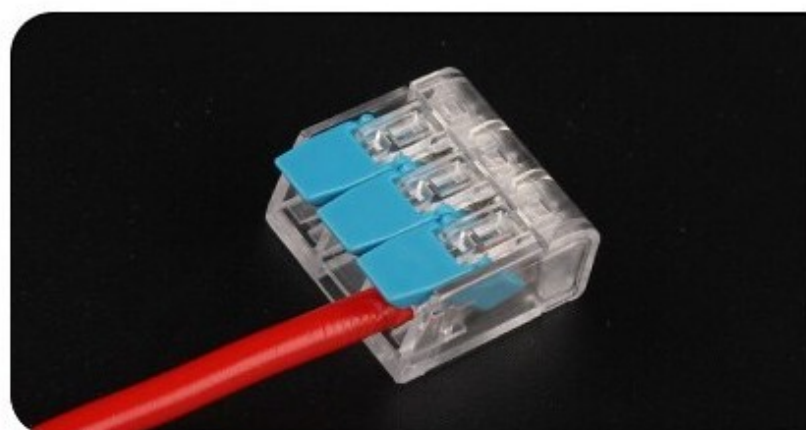

03 STEP

CLOSE LEVER
COMPLETE